PEHOFER BETO-BLOCK
ab Werk 2624 Breitenau

Passgenaue, qualitativ hochwertige, frostsichere Ausführung
in Betongüte C25/30 / GK22 / B2 inkl. PP-Faser Bewehrung

CE 24-1139

Einsatz als Stützmauer, Einfriedung oder Trennwand für z.B. Schüttgut, Schrott usw. Rasche Montage und Demontage. Wandhöhen bis zu 6 Meter (10 Steine) möglich – sofern statisch zulässig. (Abhängig von Untergrund & Verwendungszweck).

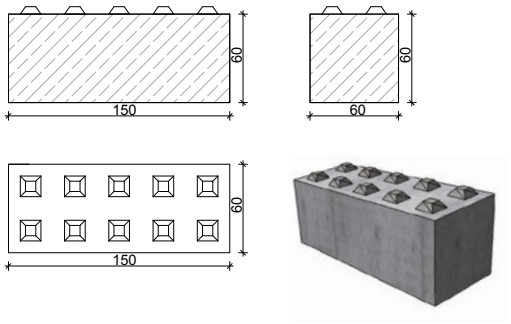

Standard Stein 150 / 60 / 60cm
ca. 1.270 kg

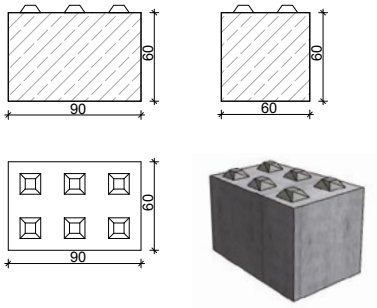

2/3 Stein 90 / 60 / 60cm
ca. 760 kg



1/3 Stein 60 / 60 / 60cm
ca. 510 kg

Gültig ab 01.01.2025